



Rullvõre RollMatic

Kompaktne konstruktsioon on optimaalne lahendus kitsaste tingimustega poodide sissepääsudele



Usaldusväärne tehnika

Peensusteni läbimõeldud ja perfektselt kokkusobiv



Kompaktne konstruktsioon ja kaks erineva võreaga varianti

Kompaktne konstruktsioon, mis vajab ainult 335 mm silluseruumi või siis paigaldussügavust, muudab uue rullvõre RollMatic eriti sobivaks lahenduseks väikese sissepääsualaga poodidele, kus ruumi on väga vähe. Valida saate 2 erineva võrevariandi vahel. Mõlemad variandid on saadaval katmata valtspinna või pressitud pinnaga ning paljudes RAL värviskaala värvitoonides. Nii sulandub rullvõre ideaalselt ümbritsevasse keskkonda.



Lukustatav põrandaprofiil



Lükandriiv

Käsitsi käitav või ajamiga

Rullvõret saab avada ja sulgeda käsitsi, kas tali või nõõri abil või ka automaatselt ajamiga. Standardvarustusse kuuluv jõupiirang tagab selle, et nii alumine turvaserv kui ka silluse vahele tõmbamise vastane kaitse ei ole vajalikud. Ajam on ruumisäästlikult integreeritud võllikatte alla. Nõnda on paigaldamiseks vajalik külgruum ajami vastaspoolel ainult 100 mm ja ajami poolel 200 mm.

Usaldusväärne ja turvaline

Ennast igati õigustanud tõmbevedrutehnika võimaldab rullvõret lihtsalt käsitsi avada ja sulgeda. Ajamiga ustel abistab tõmbevedrutehnika ajamit ukse avamisel ja sulgemisel. Täiendava kaitsena takistavad kahekordsed terastrossid rullvõre allakukkumist.

Sissemurdmist takistavalt fikseeritud

Standardvarustusse kuuluvad väljatõmbekaitsed rullvõre külgedel hoiavad selle kindlalt juhiksiinis paigal. Nõnda kaitsevad nad rullvõret katsete eest seda juhiksiinidest välja tõugata ning toimivad sissemurdmist takistavalt.


Turvaliselt suletud

Käsitsi käitavad rullvõred on võimalik südamikuga lukustatava põrandaprofiiliga turvaliselt lukustada. Lukustamine käib vastavalt soovile kas seest või väljast. Alternatiivina on rullvõrele võimalik paigaldada ka lükandriiv. Ajamiga varustatud rullvõredel takistab ajam võre ülesse tõstmist. Täiendavat turvalisust pakuvad ka lukustatav põrandaprofiil ja lükandriiv.



HG-L, kerge ja kompaktne alumiinium

Elegantne ja ruumisäästlik alumiiniumist variant on eriti sobilik kasutamiseks poodide sissepääsudel. Pealispinna osas on Teil valida katmata valtspinna või pulbervärvitud pealispinna vahel.

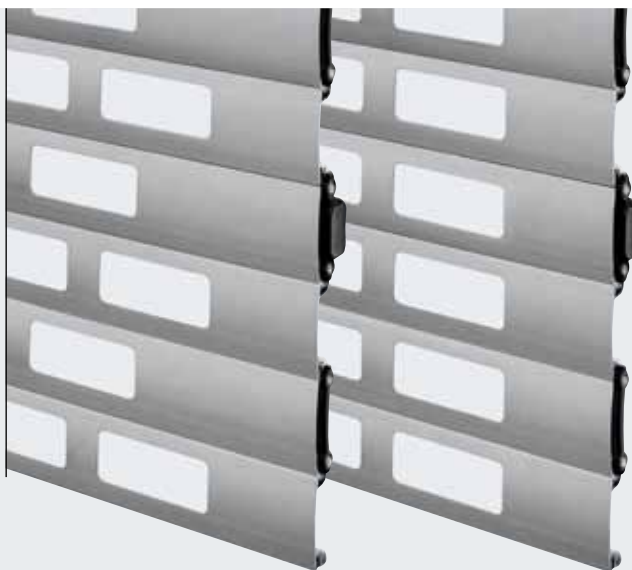

HG 75, alumiinium




Survepressimise meetodil valmistatud alumiiniumprofiilid on saadaval katmata pressitud pealispinnaviimistlusega või pulbervärviga värvituna. 100 × 40 mm suurused nelinurkavad on saadaval sirge või nihkes asetusega.

Võre tüüp	HG-L	HG 75
Mõõtude vahemik		
Laius kuni	4000 mm	4000 mm
Kõrgus kuni	3100 mm	3000 mm
Materjal	alumiinium	alumiinium
Ilma värvita pealispind	katmata valtspind	katmata pressitud pind
Värvitud pealispinnad	RAL värvitoon valikul	RAL 9016, RAL 7035, RAL 9006, RAL 5011, RAL 8028, RAL 7016, RAL 9005
Omakaal	ca 6,5 kg/m ²	ca 6,5 kg/m ²
Võre		

Paigaldusmõõdud / mõõtude vahemikud

Rullvõre RollMatic

Paigaldus ava taha

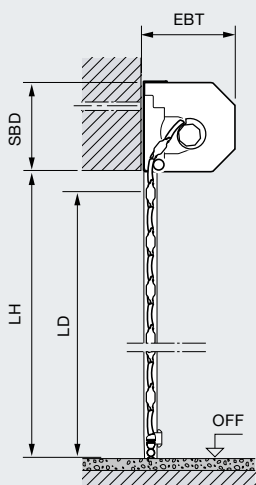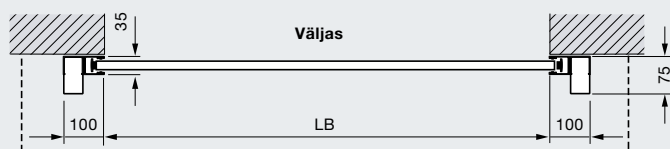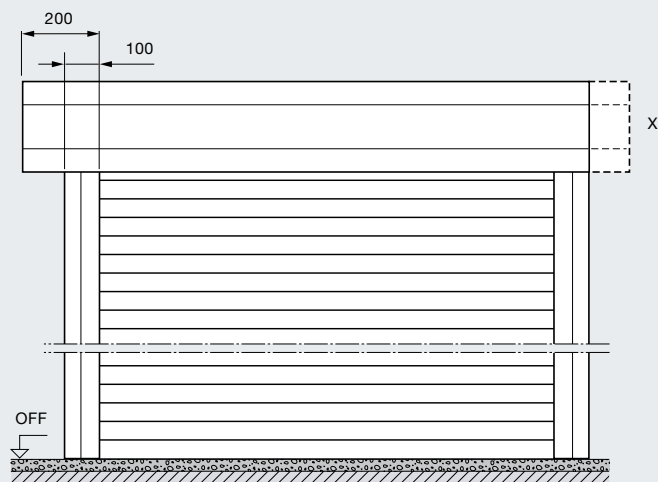

Mõõtude selgitused

LB	Ava laius = tellimismõõt
LH	Ava kõrgus = tellimismõõt
LD	Puhas läbisõit
EBT	Paigaldussügavus
SBD	Vajalik silluseruum

Paigaldussügavus EBT

kuni rullvõre kõrguseni 2300 mm	290 mm
alates rullvõre kõrgusest 2301 mm	335 mm

Vajalik silluseruum SBD

kuni rullvõre kõrguseni 2300 mm	290 mm
alates rullvõre kõrgusest 2301 mm	335 mm

Puhas läbisõit LD

Laius	LB
Kõrgus (ajamiga)	LH - 70 mm
Kõrgus (käsitsi käitav)	LH - 125 mm
Kõrgus (lukustatav pörandaprofiil või lükandriiv)	LH - 125 mm


Ruumivajadus külgedel

Ajami pool	100 mm
	200 mm

X Võllikate

Lisaks muudetavale ajami poolele (standardina vasakul, võimalik tellida ka paremale poolele), kus võllikate on ühelt poolt pikendatud ja katab ära ka ajami, on võimalik võllikatet saada ka sümmeetrilise jaotusega.

Mõõtude vahemik

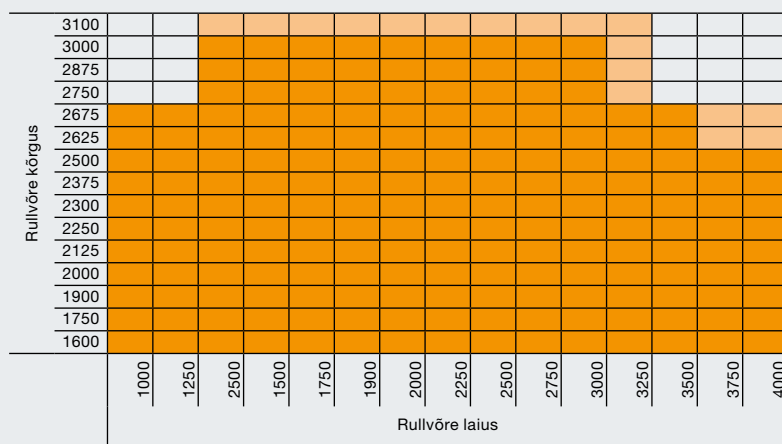

	Mõõtude vahemik HG-75
	Mõõtude vahemik HG-L

Hörmann: kompromissitu kvaliteet



Hörmann KG Amshausen, Saksamaa



Hörmann KG Antriebstechnik, Saksamaa



Hörmann KG Brandis, Saksamaa



Hörmann KG Brockhagen, Saksamaa



Hörmann KG Dissen, Saksamaa



Hörmann KG Eckelhausen, Saksamaa



Hörmann KG Freisen, Saksamaa



Hörmann KG Ichtshausen, Saksamaa



Hörmann KG Werne, Saksamaa



Hörmann Genk NV, Belgia



Hörmann Alkmaar B.V., Madalmaad



Hörmann Legnica Sp. z o.o., Poola



Hörmann Beijing, Hiina



Hörmann Tianjin, Hiina



Hörmann LLC, Montgomery IL, USA



Hörmann Flexon, Leetsdale PA, USA

Hörmann on rahvusvahelisel turul ainuke tootja, kes pakub kõiki olulisi uste ja väravatega seotud tooteid. Kõik Hörmanni tooted on valmistatud spetsialiseerunud tehastes uusimat tehnoloogiat kasutades. Tänu laiaulatuslikule müügi- ja teenindusvõrgule ning esindustele Ameerikas ja Hiinas, on Hörmann Teile tugev rahvusvaheline partner kvaliteetsete ehituselementide valdkonnas. Hörmann ei tee järeleandmisi kvaliteedilt.

GARAAŽIUKSED

AJAMID

TÖÖSTUSHOONETE UKSED

LAADIMISTEHNKA

UKSED

LENGID

